Kosiarki Bijakowe

PL

ML



SICMA®

MLI

30 ▶ 70 HP | 1400 ▶ 1800 | 20-40 mm | 40 mm | Medium

Średni boczny rozdrabniacz do ciągników o mocy od 30 do 70 KM, dostępny w rozmiarach 140-160-180. Dostępny z wewnętrzną lub zewnętrzną przekładnią, co pozwala na większy zasięg.











MPI

Przekładnia MPI jest umieszczona wewnętrznie w płycie bocznej. Wewnętrzny mnożnik pozwala na poziome i pionowe rozszerzenie, co ułatwia użytkowanie w mniej intensywny sposób oraz umożliwia pracę na krawędziach i zboczach, które nie są szczególnie wymagające.



Uniwersalny wał
(Eurocardan) rozmiar 8

POLYESTER
POWDER COATING

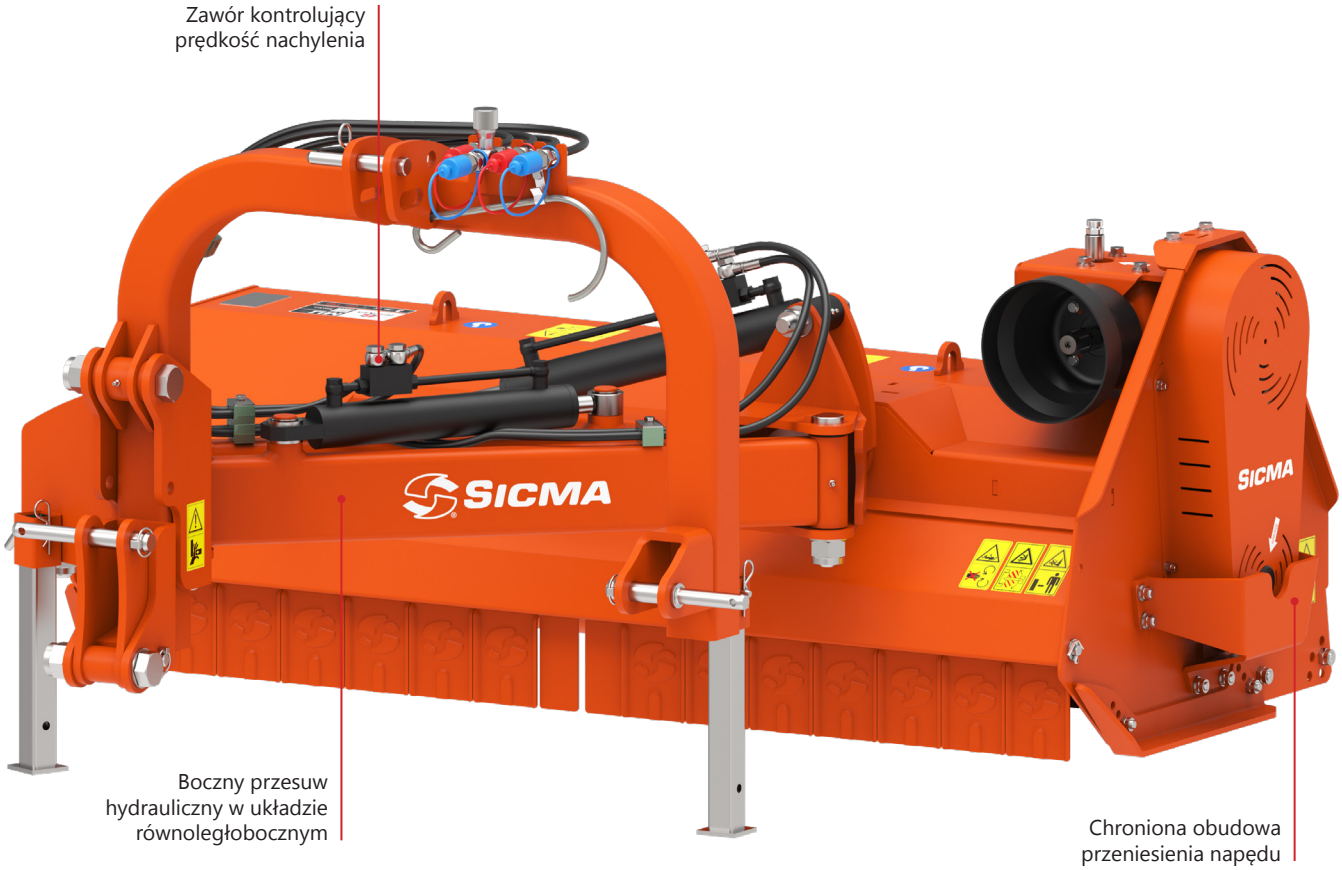





MOD.	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F °
MLI 140	1410 (55”)	2020 (80”)	650 (26”)	1540 (61”)	1050 (41”)	55
MLI 160	1560 (61”)	2170 (85”)	650 (26”)	1540 (61”)	1200 (47”)	55
MLI 180	1860 (73”)	2370 (93”)	650 (26”)	1540 (61”)	1400 (55”)	50

DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:

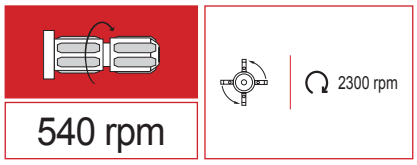

Modele i funkcje:

	HP	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
MLI 140	30 ► 70	1400 (55”)	1550 (61”)	440 (970)	40	20	3	1/2
MLI 160	30 ► 70	1600 (62”)	1750 (68”)	460 (1014)	44	22	3	1/2
MLI 180	30 ► 70	1800 (71”)	1950 (76”)	485 (1070)	48	24	3	1/2

MLE

30 ▶ 70 HP | 1400 ▶1800 | 20-40 mm | 40 mm | Medium

MLE Średni boczny rozdrabniacz do ciągników o mocy od 30 do 70 KM, dostępny w rozmiarach 140-160-180. Dostępny z wewnętrzną lub zewnętrzną przekładnią, co pozwala na większy zasięg.











MLE
Model MPE z zewnętrzną przekładnią umożliwia pracę na krawędziach i zboczach, które trudno osiągnąć tradycyjną kosiarką z wewnętrzną przekładnią. Modele z zewnętrzną przekładnią są szczególnie skuteczne w operacjach wzdłuż krawędzi dróg, rowów czy kanałów. Jest to model głównie wykorzystywany w trudnych warunkach terenowych lub na nierównym terenie.



Uniwersalny wał
(Eurocardan) rozmiar 6

CE



Zawór kontrolujący
prędkość nachylenia

Przekładnia z
zintegrowanym
kołem wolnobieżnym

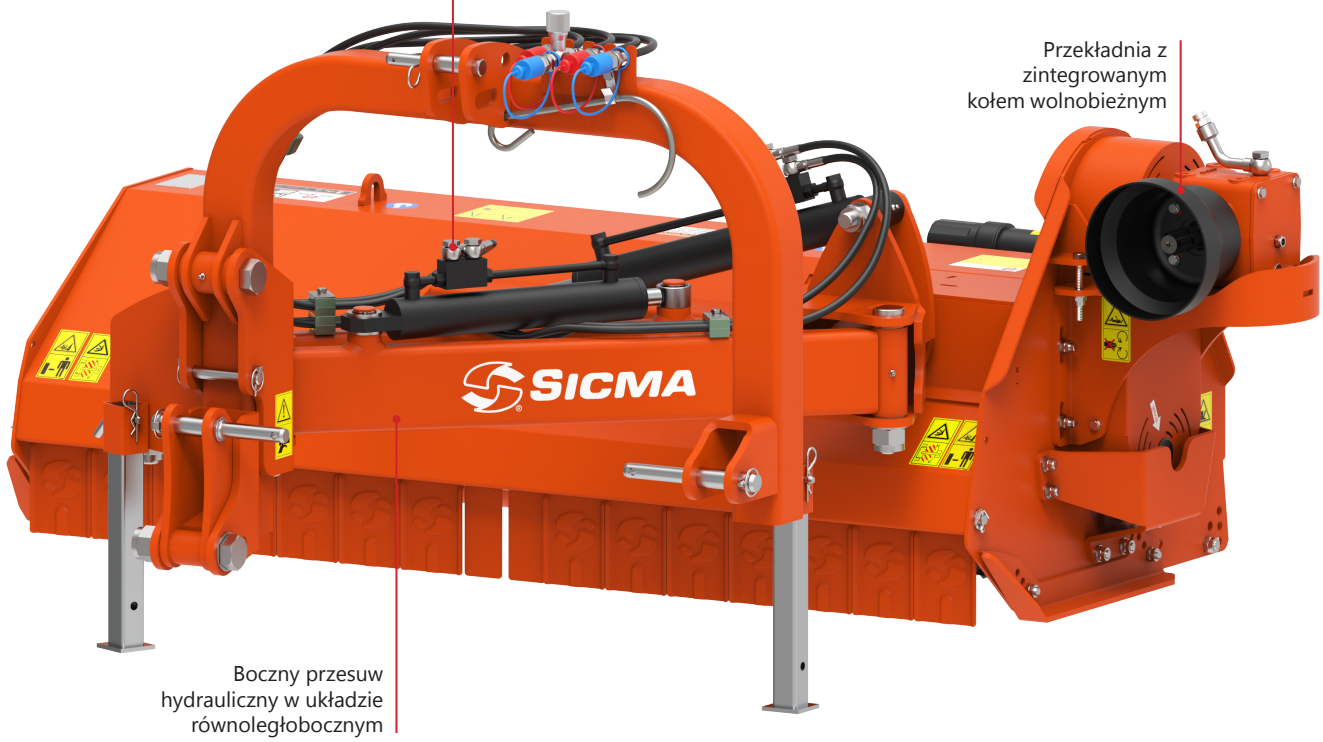

Boczny przesuw
hydrauliczny w układzie
równoległobocznym





MOD.	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F °
MLE 140	1410 (55”)	2020 (80”)	650 (26”)	1540 (61”)	1200 (47”)	55
MLE 160	1560 (61”)	2470 (97”)	650 (26”)	1540 (61”)	1350 (53”)	55
MLE 180	1860 (73”)	2670 (105”)	650 (26”)	1540 (61”)	1400 (55”)	60

DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:

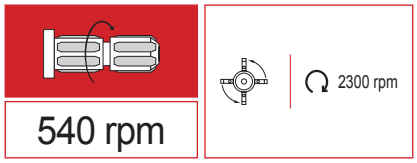

Modele i funkcje:

	HP	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
MLE 140	30 ► 70	1400 (55”)	1750 (69”)	440 (970)	40	20	3	1/2
MLE 160	30 ► 70	1600 (62”)	1950 (76”)	460 (1014)	44	22	3	1/2
MLE 180	30 ► 70	1800 (71”)	2150 (84”)	485 (1070)	48	24	3	1/2

System kontrstrza w komorze tnącej

Ostrza chroniące przed wyrzuceniem obiektów

Przeniesienie napędu z pasami klinowymi i ręcznym systemem napinania pasów

Wsporniki rotora z łożyskami o wysokiej niezawodności, wyposażone w uszczelnienia smarujące NILOS

Tarcze rozprężne na kołach pasowych o wysokiej odporności samocentrujące się

Wał śrubowy

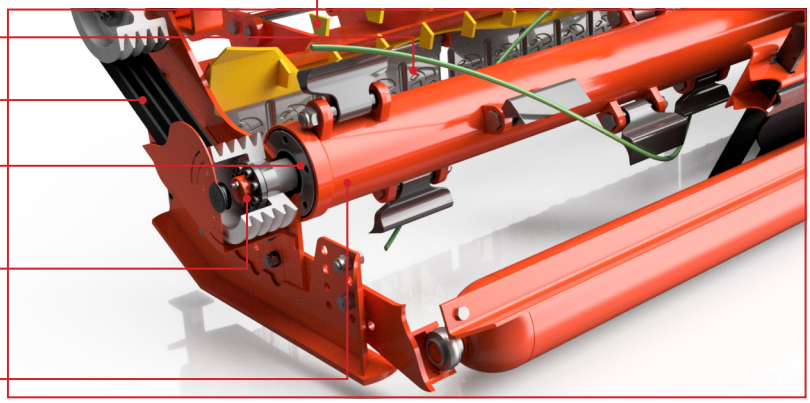







Młot bankowy ML jest wyposażony w system antywstrząsowy, który umożliwia mu podążanie za konturami powierzchni roboczych, chroniąc strukturę przed ewentualnymi uszkodzeniami.

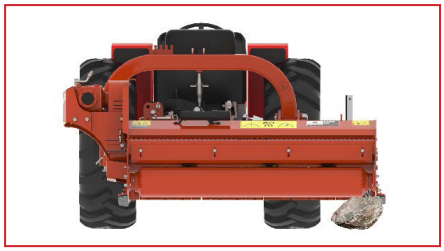

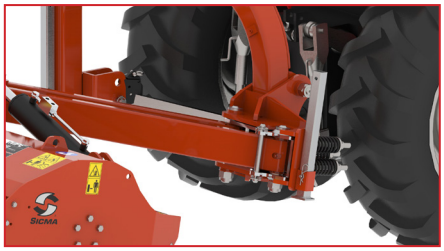



System Antishock pozwala maszynie unikać kamieni lub przeszkód podczas pracy tnącej.







System pływający pozwala maszynie dostosować się do profilu terenu podczas pracy.


SICMA

Doświadczenie, które kształtuje przyszłość Twojej ziemi

SICMA S.p.a. to włoska firma i lider w branży profesjonalnych maszyn rolniczych. Projektujemy i tworzymy innowacyjne rozwiązania dla Ciebie – rolnika przyszłości. Innowacja i pasja w Twojej służbie.

SICMA®



Sicma SpA
Contrada Cerreto, 39
66010 Miglianico (CH)
Tel. +39 0871 95841
info@sicma.it - www.sicma.it