

TB



 **SICMA**®

TB



25 ► 45 HP



1100 ► 1550



15-30 mm




30 mm



Light



Model TB jest najlżejszy spośród odwracalnych rozdrabniaczy, odpowiedni do ciągników o mocy od 25 do 45 KM. Może być wyposażony zarówno w noże, jak i gładkie młotki o szerokościach od 110 do 155 cm.

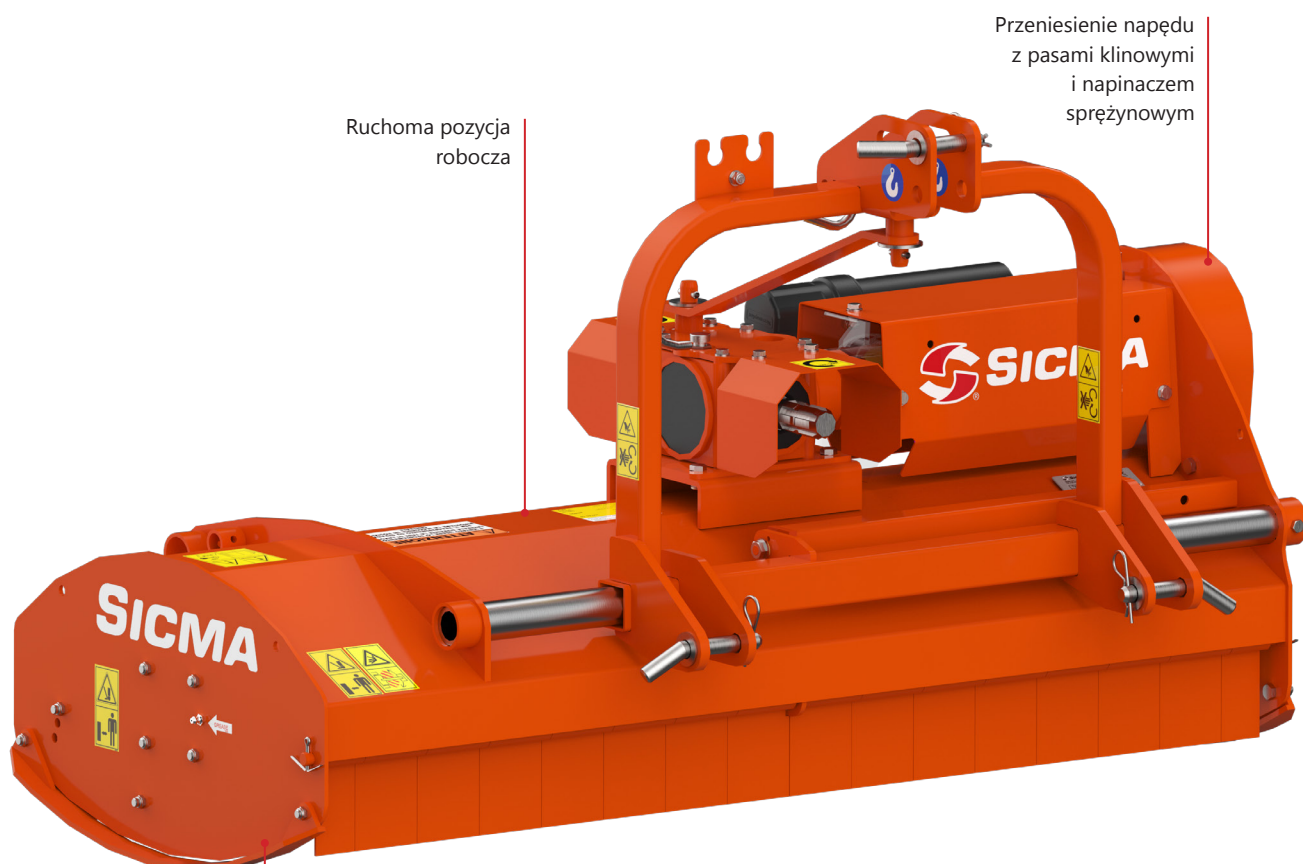

Ruchoma pozycja robocza

Przeniesienie napędu z pasami klinowymi i napinaczem sprężynowym

Płozы boczne




Ostrza chroniące przed wyrzuceniem obiektów
Przeniesienie napędu z pasami klinowymi i ręcznym systemem napinania pasów

Wsporniki rotora z łożyskami o wysokiej niezawodności, wyposażone w uszczelnienia smarujące NILOS

Wysokiej odporności samocentryujące się tarcze rozprężne na kołach pasowych

Wał śrubowy

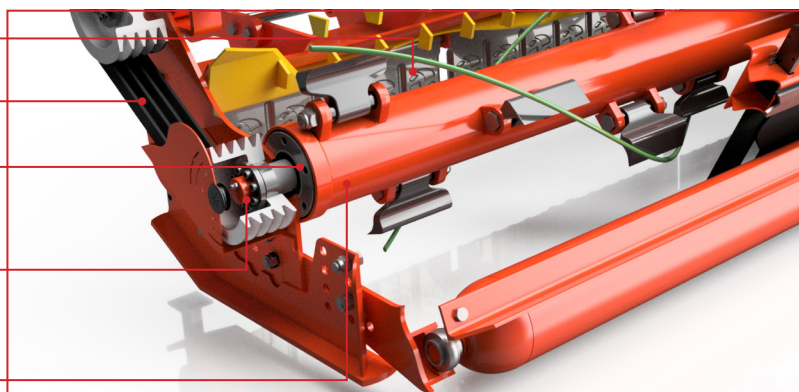



Uniwersalny wał
(Eurocardan) rozmiar 4



Przekładnia produkcji SICMA, z podwójnym
odciągim z broną i zintegrowanym kołem
wolnobieżnym



DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:

540 rpm

2080 rpm

1000 rpm

1923 rpm


Modele i funkcje:

	HP	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
TB 110	25 ▶ 45	1100 (43")	1220 (48")	300 (12")	158 (348)	52	26	3	1
TB 125	25 ▶ 45	1250 (49")	1380 (54")	300 (12")	173 (381)	60	30	3	1
TB 140	25 ▶ 45	1400 (60")	1530 (60")	300 (12")	188 (414)	68	34	3	1
TB 155	25 ▶ 45	1550 (61")	1681 (66")	300 (12")	203 (447)	76	38	3	1

WERSJE ROTORA I NARZĘDZI



Idealne działanie rozdrabniacza w dużej mierze zależy od rotora, który jest kluczowym elementem maszyny o wysokiej wydajności, ponieważ jego obrót umożliwia narzędziom rozdrabnianie trawy lub resztek po cięciu.

Najważniejsze cechy rotora (z wyjątkiem szerokości, objętości i wagi) to niewątpliwie grubość użytej stali oraz średnica.

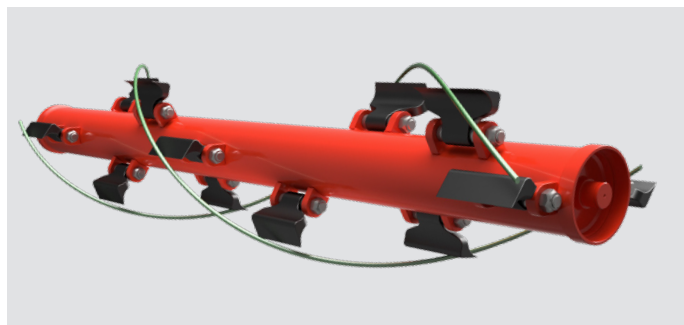


HELIKOIDALNE GŁADKIE MŁOTKI

Do trawy, krzewów, pielęgnacji trawnika; winorośli, cięcia średniej wielkości; cięcia resztek drzewnych z winnic i gajów oliwnych.

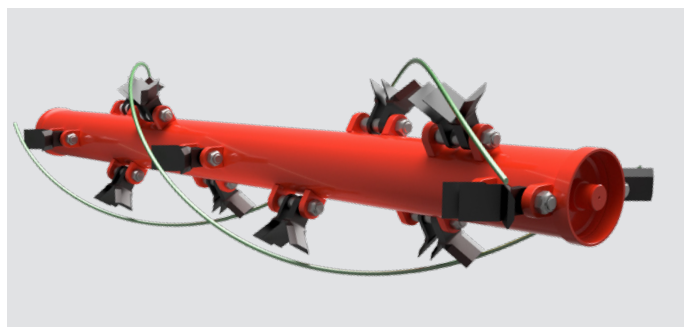


HELIKOIDALNE NOŻE


Do trawy, krzewów, pielęgnacji trawnika; pędów winorośli, słomy, łodyg.



KONFIGURACJE




REAR VIEW
TRACTOR

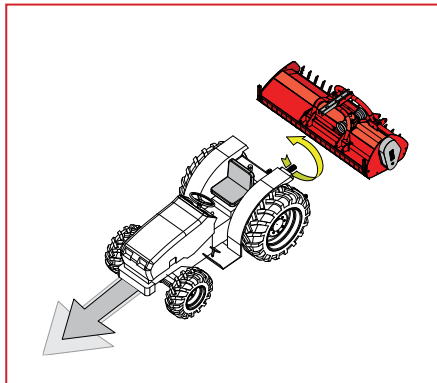


KONFIGURACJA 1.

Kosiarka bijakowa: tył
Rotacja WOM ciągnika: ZGODNIE Z RUCHEM
WSKAZÓWEK ZEGARA (standard)
Kierunek jazdy: przód

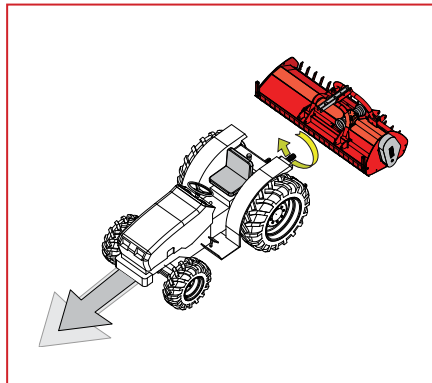


KONFIGURACJA 2.

Kosiarka bijakowa: tył
Rotacja WOM ciągnika: PRZECIWKO
RUCHOWI WSKAZÓWEK ZEGARA
Kierunek jazdy: przód

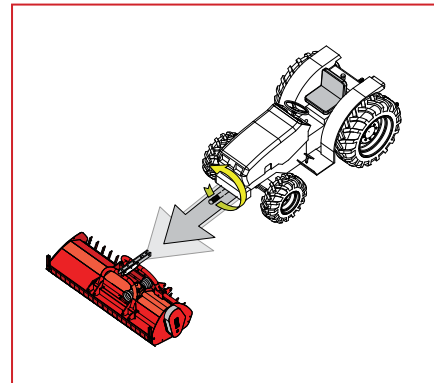


KONFIGURACJA 3.

Kosiarka bijakowa: przód
Rotacja WOM ciągnika: PRZECIWKO RUCHOWI
WSKAZÓWEK ZEGARA (standard)
Kierunek jazdy: przód

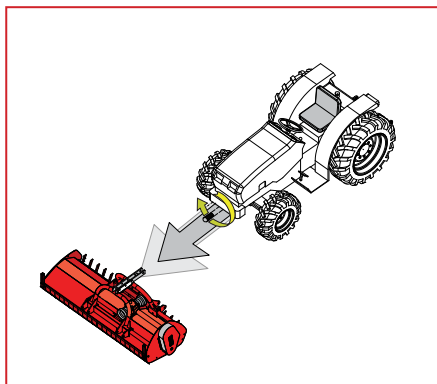

KONFIGURACJA 4.

Kosiarka bijakowa: przód
Rotacja WOM ciągnika: ZGODNIE Z RUCHEM
WSKAZÓWEK ZEGARA (standard)
Kierunek jazdy: przód

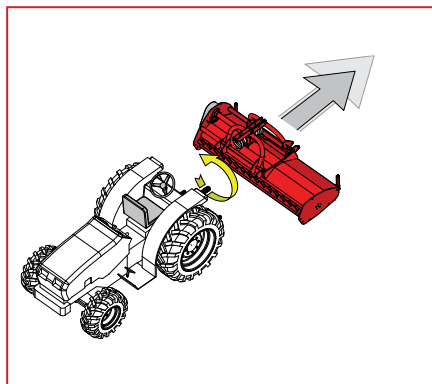

KONFIGURACJA 5.

Kosiarka bijakowa: tył (z kołami)
Rotacja WOM ciągnika: ZGODNIE Z RUCHEM
WSKAZÓWEK ZEGARA (standard)
Kierunek jazdy: tył

AKCESORIA



Podwójny łuk z przekładnią z podwójnym WOM (2rl):

Umożliwia zamontowanie odwracalnej kosiarki bijakowej zarówno z przodu, jak i z tyłu ciągnika, bez potrzeby demontażu.



Siłownik hydrauliczny do przesuwu:

Używany do przesuwania kosiarki bijakowej na boki za pomocą dźwigni, bez potrzeby opuszczania ciągnika.



Praca przy 1000 obr./min:

Możliwość wyposażenia maszyny w pasy i koła pasowe do pracy przy 1000 obr./min.



*Doświadczenie, które kształtuje
przyszłość Twojej ziemi*

SICMA S.p.a. to włoska firma i lider w branży profesjonalnych maszyn rolniczych. Projektujemy i tworzymy innowacyjne rozwiązania dla Ciebie – rolnika przyszłości. Innowacja i pasja w Twojej służbie.



MIGLIANICO | ABRUZZO | ITALY

Sicma SpA

Contrada Cerreto, 39

66010 Miglianico (CH)

Tel. +39 0871 95841

info@sicma.it - www.sicma.it

