


TE



 **SICMA[®]**

TE

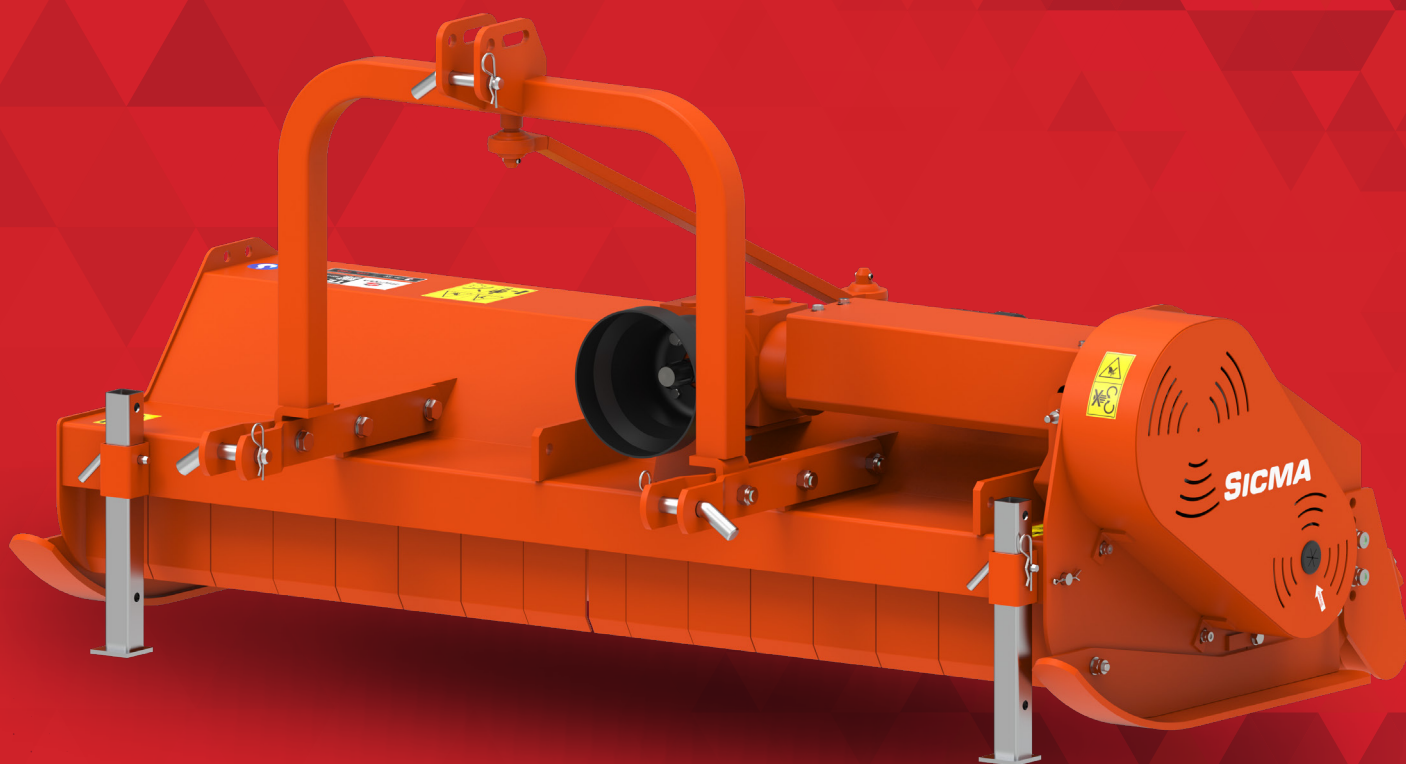

30 ► 60 HP



1450 ► 2200



32-107 mm




35 mm



Medium


Stały, wielozadaniowy rozdrabniacz średniej wielkości do ciągników o mocy od 30 do 60 KM, z szerokościami od 145 do 220 cm, idealny zarówno do winnic i sadów, jak i do pracy w polu.

Podwójna pozycja robocza:
wyśrodkowana lub przesunięta
(320 mm)

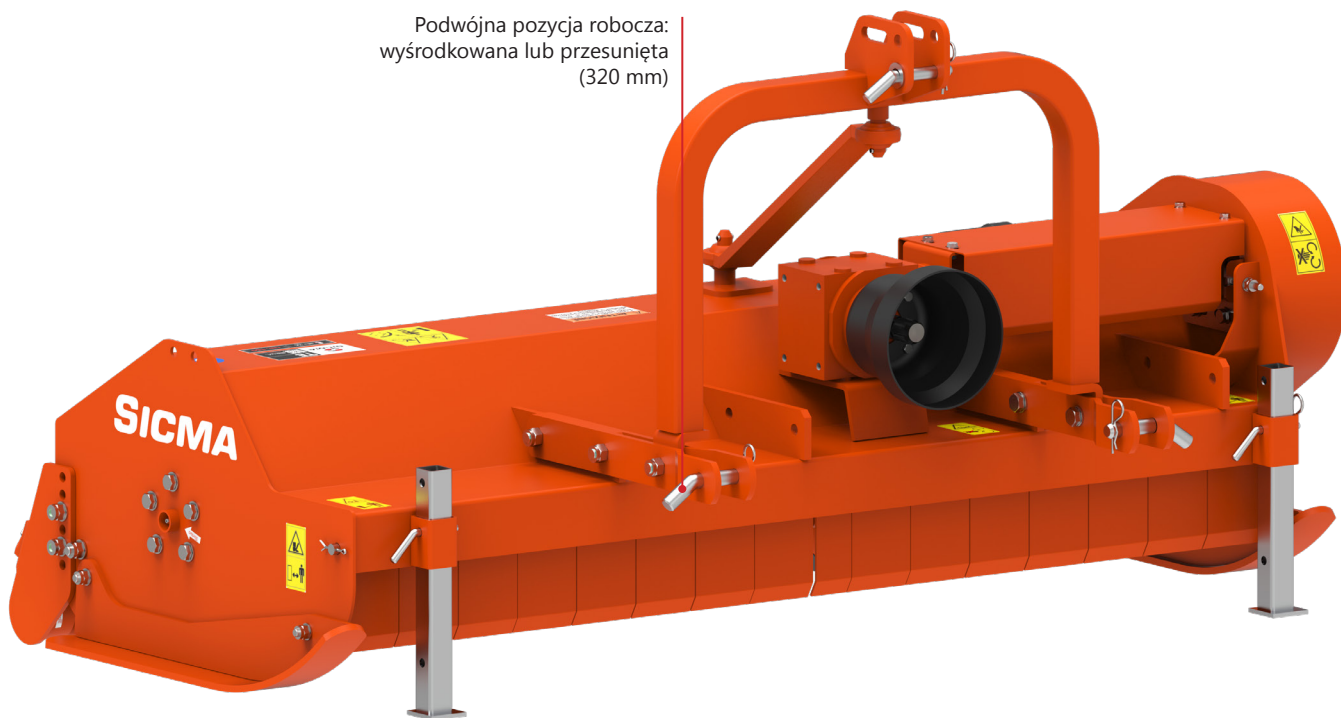

DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:

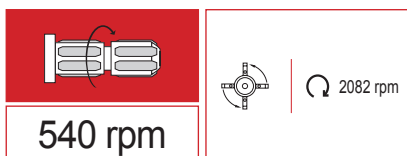


Modele i funkcje:

	HP	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
TE 145	30 ► 60	1450 (57")	1580 (63")	300 (12")	320 (705)	36	18	3	1
TE 160	30 ► 60	1600 (63")	1780 (70")	300 (12")	350 (772)	40	20	3	1
TE 180	30 ► 60	1800 (80")	1980 (77")	300 (12")	380 (838)	44	22	3	1
TE 200	30 ► 60	2000 (81")	2180 (87")	300 (12")	420 (926)	52	26	4	1
TE 220	30 ► 60	2200 (87")	2380 (94")	300 (12")	440 (970)	56	28	4	1

WERSJA RUCHOMA

Ruchomy, średniej wielkości rozdrabniacz do ciągników o mocy od 30 do 60 KM, z szerokościami od 145 do 220 cm, idealny zarówno do winnic i sadów, jak i do pracy w polu.

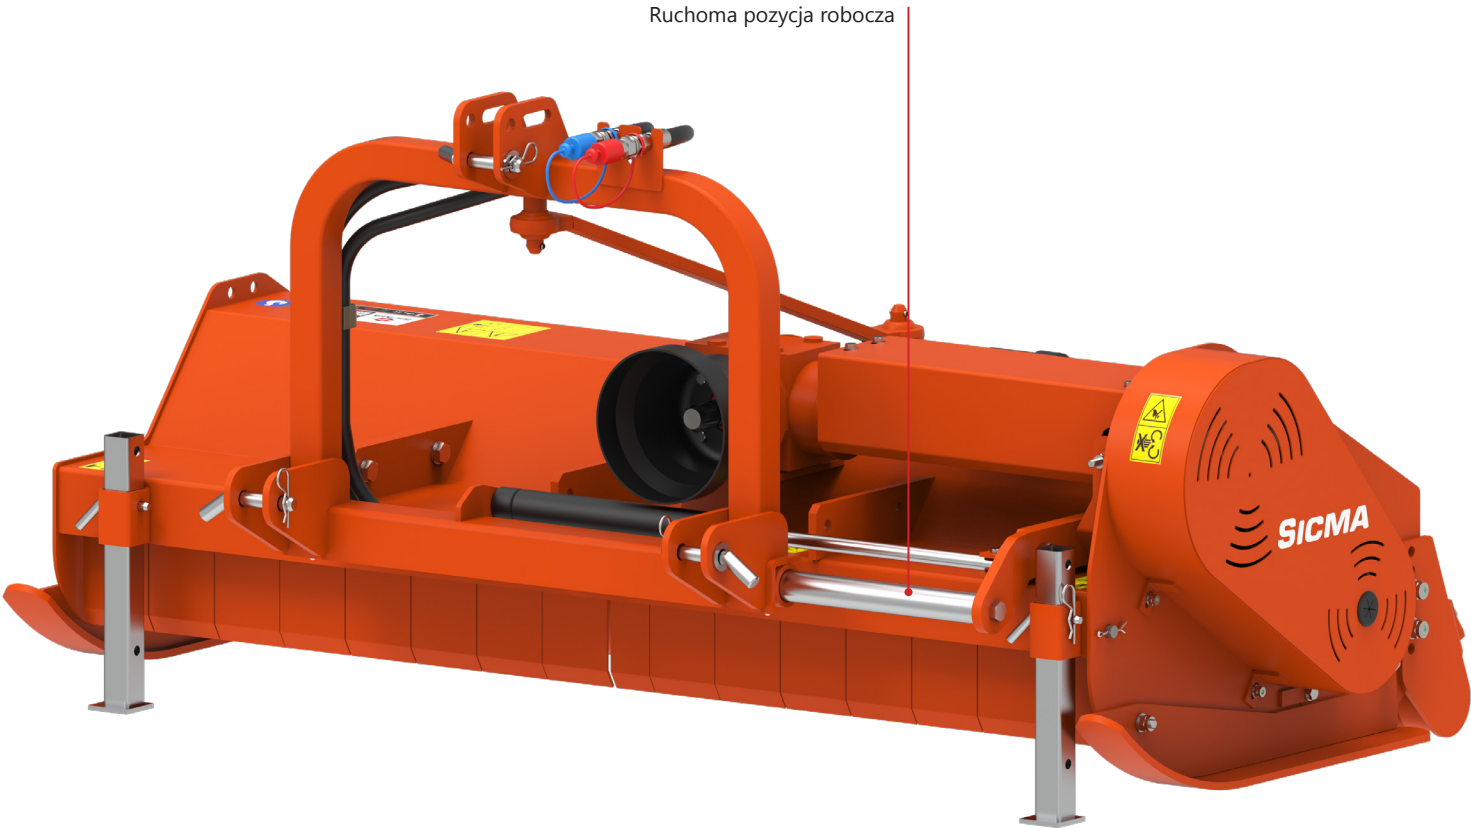


DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:


540 rpm

 |  2082 rpm

Modele i funkcje:

	 HP	 mm (in)	 mm (in)	 mm (in)	 kg (lbs)	 nr.	 nr.	 nr.	 cat.
TE 145	30 ► 60	1450 (57")	1580 (63")	300 (12")	340 (750)	36	18	3	1
TE 160	30 ► 60	1600 (63")	1780 (70")	300 (12")	370 (816)	40	20	3	1
TE 180	30 ► 60	1800 (80")	1980 (77")	300 (12")	400 (882)	44	22	3	1
TE 200	30 ► 60	2000 (81")	2180 (87")	300 (12")	440 (970)	52	26	4	1
TE 220	30 ► 60	2200 (87")	2380 (94")	300 (12")	460 (1014)	56	28	4	1


EUROCARDAN
 ENERGY ON THE MOVE




Uniwersalny wał
(Eurocardan) rozmiar 5



POLYESTER
POWDER COATING

Przekładnia produkcji SICMA, z łożyskami stożkowymi, zintegrowanym kołem wolnobieżnym, kapturami do wlotu i wylotu oleju oraz kapturkiem poziomym z wziernikiem

Tylne haki w wersji młotkowej



Tylny wałek stabilizujący z łożyskami, osłonięty i chroniony przed kontaktem z czynnikami zewnętrznymi (gleba, trawa, resztki po cięciu)

System kontrostrza w komorze tnącej


Ostrza chroniące przed wyrzuceniem obiektów

Przeniesienie napędu z pasami klinowymi i ręcznym systemem napinania pasów

Wsporniki rotora z łożyskami o wysokiej niezawodności, wyposażone w uszczelnienia smarujące NILOS

Wysokiej odporności samocentrujące się tarcze rozprężne na kołach pasowych


Wał śrubowy

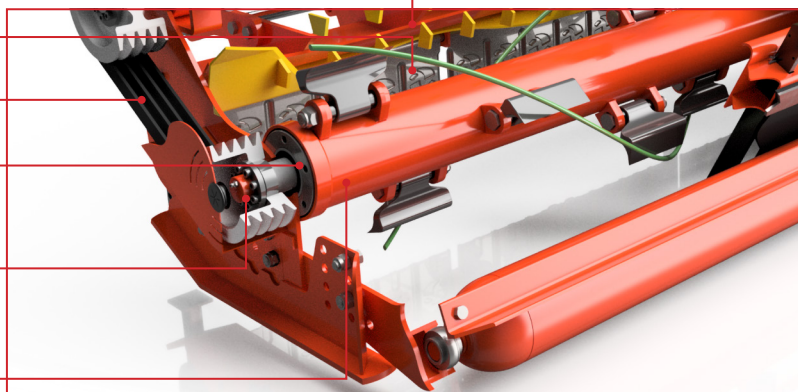

WERSJE ROTORA I NARZĘDZI



Idealne działanie rozdrabniacza w dużej mierze zależy od rotora, który jest kluczowym elementem maszyny o wysokiej wydajności, ponieważ jego obrót umożliwia narzędziom rozdrabnianie trawy lub resztek po cięciu.

Najważniejsze cechy rotora (z wyjątkiem szerokości, objętości i wagi) to niewątpliwie grubość użytej stali oraz średnica.

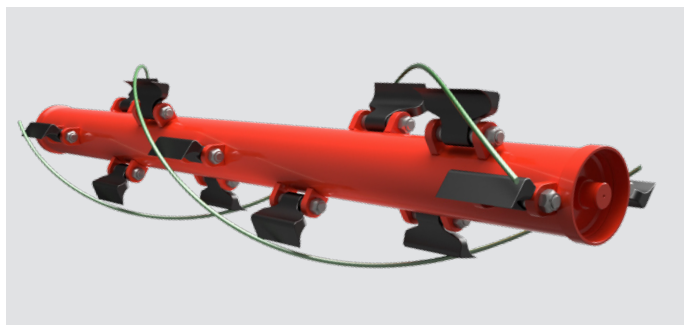


HELIKOIDALNE GŁADKIE MŁOTKI

Do trawy, krzewów, pielęgnacji trawnika; winorośli, cięcia średniej wielkości; cięcia resztek drzewnych z winnic i gajów oliwnych.

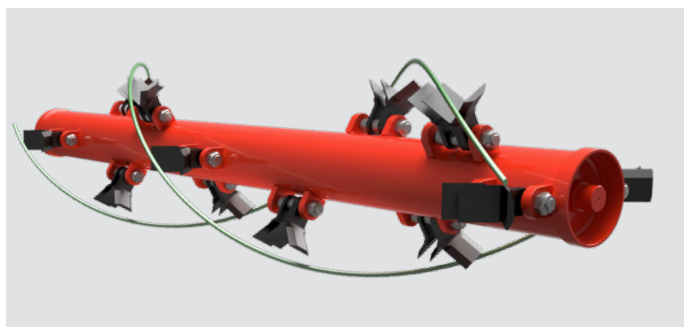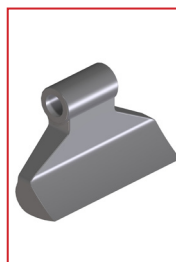

HELIKOIDALNE NOŻE

Do trawy, krzewów, pielęgnacji trawnika; pędów winorośli, słomy, łodyg.

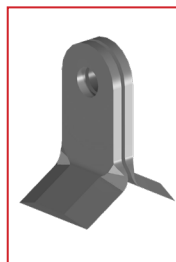


AKCESORIA



Koło gumowe obrotowe do zastąpienia wałka

Idealne do gleb kamienistych, nie zagęszcza gleby tak jak wałek.

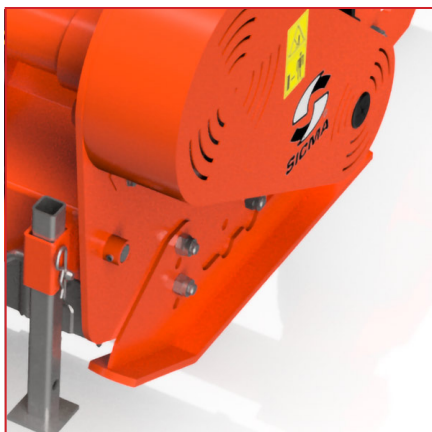

Płozy boczne

Umożliwiają regulację wysokości pracy.



Siłownik hydrauliczny do przesuwu

Służy do przesuwania kosiarki bijakowej na boki za pomocą dźwigni, bez potrzeby opuszczania ciągnika.



*Doświadczenie, które kształtuje
przyszłość Twojej ziemi*

SICMA S.p.a. to włoska firma i lider w branży profesjonalnych maszyn rolniczych. Projektujemy i tworzymy innowacyjne rozwiązania dla Ciebie – rolnika przyszłości. Innowacja i pasja w Twojej służbie.



MIGLIANICO | ABRUZZO | ITALY

Sicma SpA

Contrada Cerreto, 39

66010 Miglianico (CH)

Tel. +39 0871 95841

info@sicma.it - www.sicma.it

